


AP-T(H)

INFORMACIÓN TÉCNICA

Película de polipropileno transparente ideal para cintas adhesivas.

Características:

- * Excelentes propiedades ópticas.
- * Película no sellable.
- * Buen nivel de deslizamiento.
- * Muy buena adherencia para laminación por adhesivo.
- * Excelente rigidez.
- * Conforme a los requisitos de F.D.A.

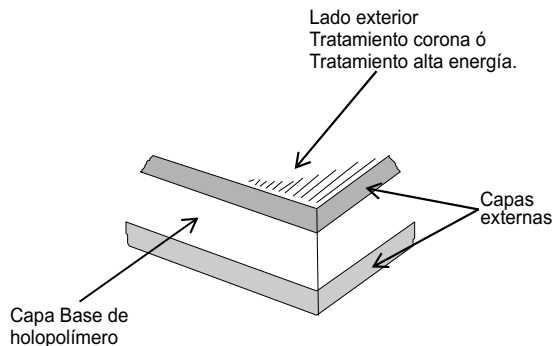

Propiedad	Unidades	Método	Valores típicos		
Espesor (aproximado)	Micras	Propio	22.8	25	35
Peso Unitario	g / m ²	Propio	20.5	22.5	31.5
Rendimiento	m ² / Kg.	Propio	48.7	44.4	31.7
Tensión superficial	Corona	Propio	>38		
	Alta energía		>38		
Brillo (45°)	%	ASTM D2457	90		
Opacidad	%	ASTM D1003	2		
Coefficiente Cinético	L/LI	ASTM D1894	0.40		
Resistencia a la rotura	a) Longitudinal	ASTM D882	125		
	b) Transversal		270		
Elongación a la rotura	a) Longitudinal	ASTM D882	140		
	b) Transversal		48		

LI: Lado Interior
LE: Lado Exterior

Luans Distribuciones no garantiza la exactitud de esta información debido a que ciertas propiedades de la película cambian con el tiempo y tampoco garantiza los resultados obtenidos al usarla para otros fines que no están establecidos en esta información.

Se recomienda al usuario final realizar sus propias pruebas para determinar cual de nuestros productos es el mas adecuado para sus necesidades.

Nuestras películas son producidas con resinas que cumplen con los requerimiento de F.D.A., contenido en el código federal de regulaciones 21CFR 177.1520 para sus aplicaciones en contacto con alimentos.