


DAS - TM

INFORMACIÓN TÉCNICA

Película BOPP metalizada de barrera moderada.

Características:

- *Propiedad de sello estándar.
- *Excelente nivel de deslizamiento.
- *Excelente adherencia de metal.
- *Excelente procesabilidad.
- *Para laminación con adhesivos.
- *Conforme a requerimientos FDA.

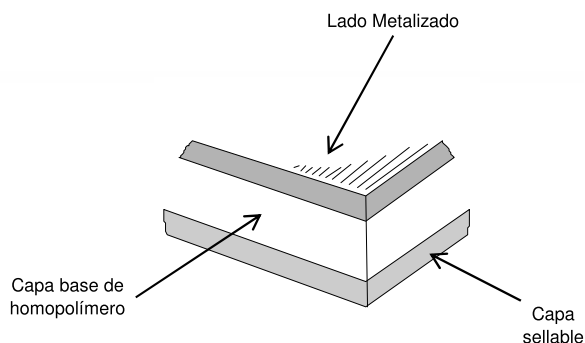

*Para laminación con adhesivos.

Propiedad	Unidades	Método	Valores típicos					
Espesor	Micras	Propio	15	18	20	25	30	50
Peso Unitario	g / m ²	Propio	13.6	16.3	18.1	22.6	27.2	45.3
Rendimiento	m ² / Kg	Propio	73.7	61.4	55.2	44.2	36.8	22.1
Transmitancia	%	ASTM F 88-85	0 - 2.0					
Temperatura de inicio de sello (2 Nw.) @ $\frac{LNM}{LM}$ (0.5 s, 60 Psi./ 15 mm.)	° C	ASTM D1003	120					

COF. Cinético LNM/LNM	-----	ASTM D1894	0.25					
Transmisión de Vapor de Agua @ (38 °C, 90% H.R)	cm ³ /m ² /24 hr.	ASTM F1249	1.0					
Transmisión de Oxígeno (22.7 °C, 0 % H.R)	g /m ² /24 hr.	ASTM D3985	100					

LM= Lado Metalizado
LNM= Lado No Metalizado

Enter Producciones no garantiza la exactitud de esta información debido a que ciertas propiedades de la película cambian con el tiempo y tampoco garantiza los resultados obtenidos al usarla para otros fines que no están establecidos en esta información.

Se recomienda al usuario final realizar sus propias pruebas para determinar cual de nuestros productos es el mas adecuado para sus necesidades.

Nuestras películas son producidas con resinas que cumplen con los requerimiento de F.D.A., contenido en el código federal de regulaciones 21CFR 177.1520 para sus aplicaciones en contacto con alimentos.